


# Table élévatrice électrique

1 à 4 tonnes



## HW

- Capacité de 1 à 4 tonnes
- Table élévatrice premium
- Groupe électro hydraulique Bucher
- Equipée de composants haut de gamme
- Excellente rigidité de l'ensemble
- Cadre de sécurité pour stopper la descente en cas d'obstacle
- Contacteur anti-cisaillement
- Galets et bagues auto-lubrifiés
- Valve à débit constant
- Clapet parachute

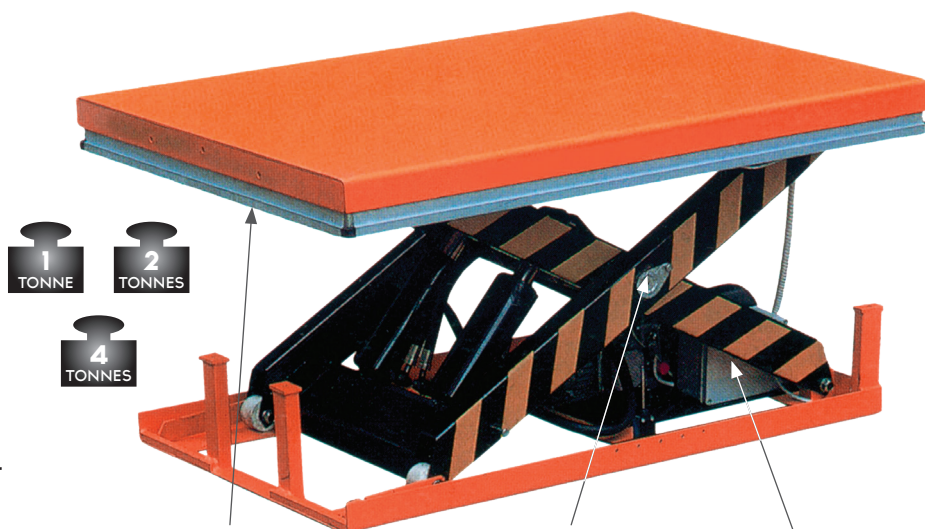

Cache de sécurité anti-écrasement

Electrovanne de sécurité

Groupe électro hydraulique Bucher


**GRUPE ÉLECTRO HYDRAULIQUE BUCHER**

**CADRE DE SÉCURITÉ ANTI-ÉCRASEMENT**

**TÉLÉCOMMANDE AVEC CÂBLE DE 4 M**

**HAUTEUR MAXI RÉGLABLE PAR FIN DE COURSE**

 PARTENAIRE EXCLUSIF  **ideal-lift**


Modèle 1 tonne		HW1001	HW1002	HW1003	HW1004	HW1005	HW1006
Capacité	t	1	1	1	1	1	1
Dimensions plateforme (L x l)	mm	1300x820	1600x1000	1700x850	1700x1000	2000x850	2000x1000
Dimensions base (L x l)	mm	1240x640	1240x640	1580x640	1580x640	1580x640	1580x640
Hauteur élévation mini/maxi	mm	205/1000	205/1000	240/1300	240/1300	240/1300	240/1300
Temps d'élévation	s	20 - 25	20 - 25	30 - 35	30 - 35	30 - 35	30 - 35
Moteur 380V / 50Hz	kW	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Poids	kg	160	186	200	210	212	223
Modèle 2 tonnes		HW2001	HW2002	HW2003	HW2004	HW2005	HW2006
Capacité	t	2	2	2	2	2	2
Dimensions plateforme (L x l)	mm	1300x850	1600x1000	1700x850	1700x1000	2000x850	2000x1000
Dimensions base (L x l)	mm	1255x785	1255x785	1630x785	1630x785	1630x785	1630x785
Hauteur élévation mini/maxi	mm	230/1000	230/1000	250/1300	250/1300	250/1300	250/1300
Temps d'élévation	s	20 - 25	20 - 25	25 - 35	25 - 35	25 - 35	25 - 35
Moteur 380V / 50Hz	kW	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Poids	kg	235	268	289	300	300	315
Modèle 4 tonnes		HW4001	HW4002	HW4003	HW4004	HW4005	HW4006
Capacité	t	4	4	4	4	4	4
Dimensions plateforme (L x l)	mm	1700x1200	2000x1200	2000x1000	2000x1200	2200x1000	2200x1200
Dimensions base (L x l)	mm	1600x900	1600x900	2000x900	2000x900	2000x900	2000x900
Hauteur élévation mini/maxi	mm	240/1100	240/1100	300/1400	300/1400	300/1400	300/1400
Temps d'élévation	s	30 - 40	30 - 40	45 - 50	45 - 50	45 - 50	45 - 50
Moteur 380V / 50Hz	kW	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Poids	kg	375	405	470	490	480	505

**MODÈLES HW1001 ET HW1003 EXISTENT EN MONOPHASÉ 220 VOLTS DE SÉRIE**

### OPTIONS



- Niveau automatique (lors de la commande, bien préciser la plage de réglage souhaitée)
- 220 volts monophasé